


Absaugerschlauch – Oregon

Brutto 4025

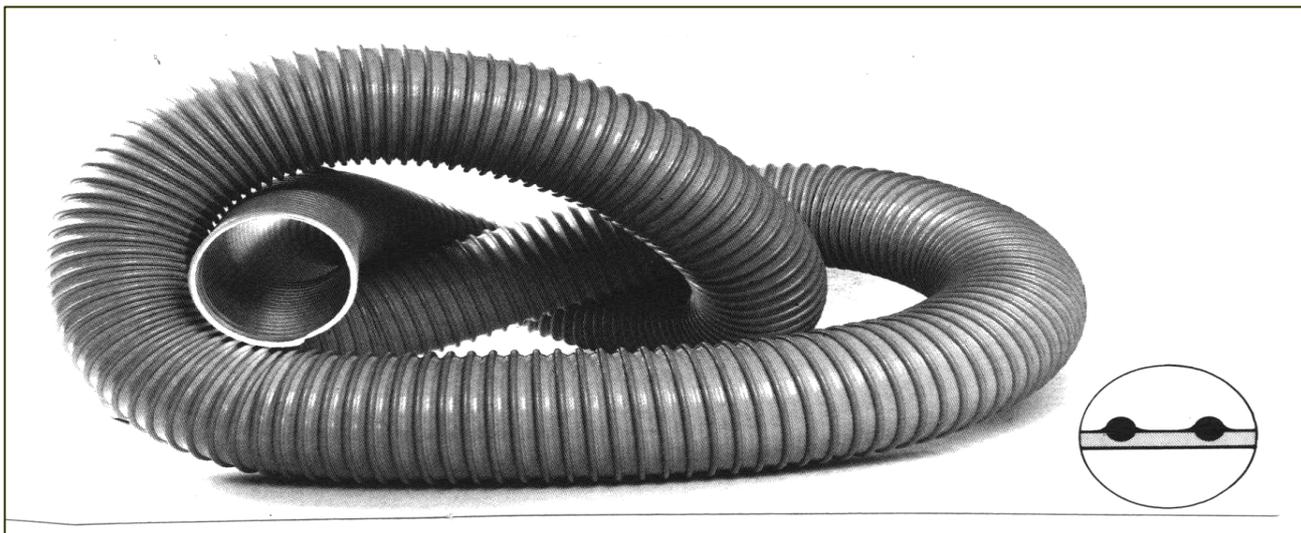

- Konstruktion:** PVC - Spiralschlauch mit Verstärkungswendel aus schlagfestem Hart-PVC, sowie glatter Innenwand.
- Eigenschaften:** Sehr leichter, hochflexibler, verrottungsfester und witterungsbeständiger Schlauch mit guter mechanischer Widerstandsfähigkeit, ozonbeständig, selbstlöschend. Chemikalienbeständig gemäß den Eigenschaften von Weich-PVC.
- Temperaturbereich:** -15°C bis +60°C
- Anwendung:** Absaugungen und Transport von Luft, Rauch, Staub, Sägespänen, Faserstoffen etc.
- Farbe:** hellgrau und dunkelgrau

E-Mer	Ø in mm	Zoll	Wandstärke mm	Gewicht	Rollenlänge	€ per Meter
2110	25	1	0,8	230 /m	50 meter	3,80
3140	30	1 ¼	0,8		50	4,00
3150	32	1 ¼	0,8		50	4,40
5205	35	1 3/8	0,8	270	50	5,80
8200	38	1 ½	0,8	310	50	5,40
4370be	40		0,8	330	50	6,20
5220	45	1 ¾	1,0	410	50	6,60
5250	50	2	1,0	450	50	14,90
5250Nor	55		1,0	Stahlspirale	10meter	15,80
6290	60	2 ½	1,0	540	50	9,00
7365	75	3	1,0	740	30	12,00
8665	80	3 1/8	1,0	780	30	14,80
9530	100	4	1,2	1000	30	18,00
1630	110		1,2	1120	30	19,00
3710	125	5	1,3	1350	30	23,00
5840	150	6	1,5	1750	30	25,00
81110	180	7 1/8	1,6	2280	20	32,00
21190	200	8	1,8	2650	20	36,00
32225	300	12	2,0	4500	10	58,00

5550Ha **Staubsaugerschlauch** PVC-Flex/Superelastic mit Spirale schwarz fadenverstärkt **51mmØ 14,00 €/m**